

BARANDILLA VECTACO® FIJACIÓN SOBRE Z



Ref.: VZ-i2

Instrucciones de montaje (cf. *Instrucciones de montaje y de uso NT006*):

- Distancia máxima entre montantes: 1500 mm.
- Ángulos de pasamano y de tubo intermedio ajustables a encajar.
- Pasamano y tubo intermedio con reducciones encajables.
- Instalación con tornillos esparrago y autotaladrentes (proporcionados).

Modelos:

- Disponible con montantes rectos, inclinados o curvados.
- Con pasamano (para acrotera $A > 550$ mm).
- Con pasamano + tubo intermedio (para acrotera $A < 550$ mm).

Modelos	Recto	Inclinado	Curvado	Abatible
Pasmano	VZ-D1	VZ-i1	VZ-C1	
Pasamano + tubo intermedio	VZ-D2	VZ-i2	VZ-C2	VZ-R2

Ventajas:


- Económica.
- Fácil y rápida de instalar.
- La instalación preserva el sistema de estanqueidad (albardilla).
- Pasamanos y tubos intermedios entregados en longitudes de 3 metros.
- Acabado bruto, anodizado o termolacado bajo pedido.


Uso (cf. *Instrucciones de montaje y de uso NT006*):

La barandilla VECTACO® fijación sobre Z es un sistema de protección colectiva anticáida destinado a proteger los tejados-terrazas no accesibles al público. Es la solución ideal para fijarse en la parte arriba de la acrotera al mismo tiempo permite instalar el sistema de estanqueidad (albardilla).

Su diseño permite una instalación rápida y sencilla gracias al sistema de reducción machihembrado en los extremos de los pasamanos y tubos intermedios.

Características técnicas:

- Material de la barandilla: aluminio.
- Acabado: bruto, anodizado o termolacado (colores ral) bajo pedido: 
- Fijación sobre z: Acero galvanizado.
- Carga horizontal: 30 Dan/ml.
- Según el tipo del soporte, le preconizamos y proponemos las clavijas más adecuadas.
- Cumple con la norma Europea EN ISO 14 122-3 y a la norma Francesa NF E85-015.

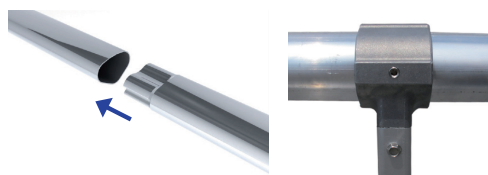

Dimensiones del producto:

